


BEM100

ENERJİ METRE

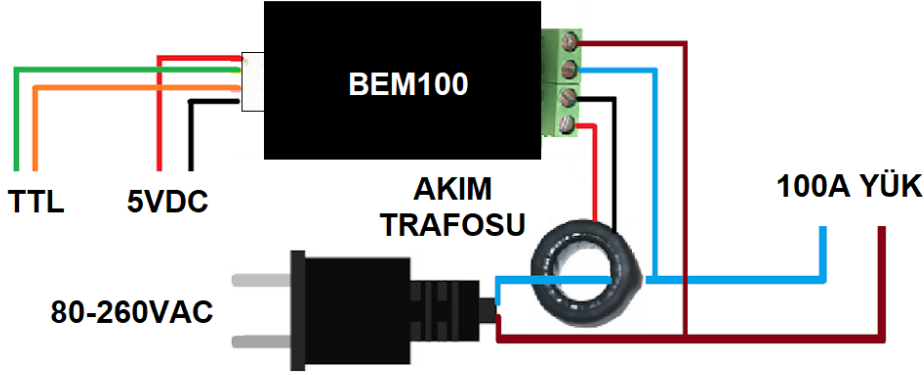

- * **Voltaj**
- * **Akım**
- * **Frekans**
- * **Aktif güç**
- * **Güç faktörü**
- * **Aktif enerji ölçebilme**
- * **TTL çıkış**
- * **MTL 100/200 ile uyumlu**
- * **ABS kutu**
- * **80-260VAC**
- * **10A ve 100A için iki ayrı model**
- * **100A için akım trafosu**

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Voltaj

Ölçüm aralığı: 80~260V
Çözünürlük: 0.1V
Hassasiyet: 0.5%

Akım

Ölçüm aralığı: 0~10A or 0~100A
Min akım:

- 0.01A for 10A model
- 0.02A for 100A model

Çözünürlük: 0.001A
Hassasiyet: 0.5%

Aktif güç

Ölçüm aralığı:

- 0~2.3kW for 10A model
- 0~23kW for 100A model

Min güç: 0.4W
Çözünürlük: 0.1W
Hassasiyet: 0.5%

Güç faktörü

Ölçüm aralığı: 0.00~1.00
Çözünürlük: 0.01
Hassasiyet: 1%

Frekans

Ölçüm aralığı: 45Hz~65Hz
Çözünürlük: 0.1Hz
Hassasiyet: 0.5%

Aktif enerji

Ölçüm aralığı: 0~9999.99kWh
Çözünürlük: 1Wh
Hassasiyet: 0.5%



BIOSTURK.COM